


# 4-х абонентская вызывная панель PC-214


## Руководство для пользователей


### Обзор

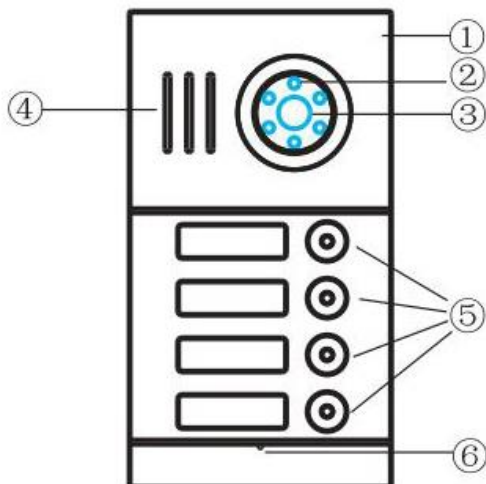

- 1 – корпус
- 2 – Инфракрасная подсветка
- 3 – Камера
- 4 – Динамик
- 5 – Кнопки вызова
- 6 – Микрофон
- 7 – Разъем под винт
- 8 – Регулятор громкости
- 9 – Системный разъем

### Схема подключения

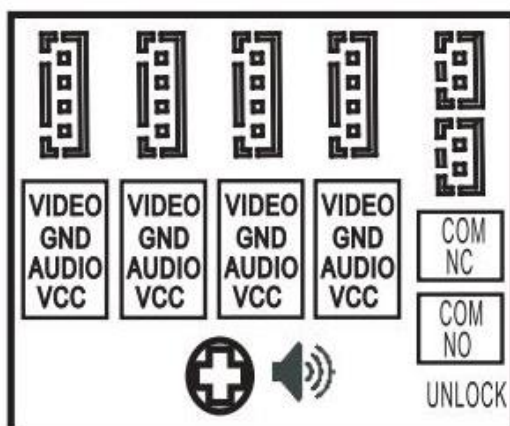

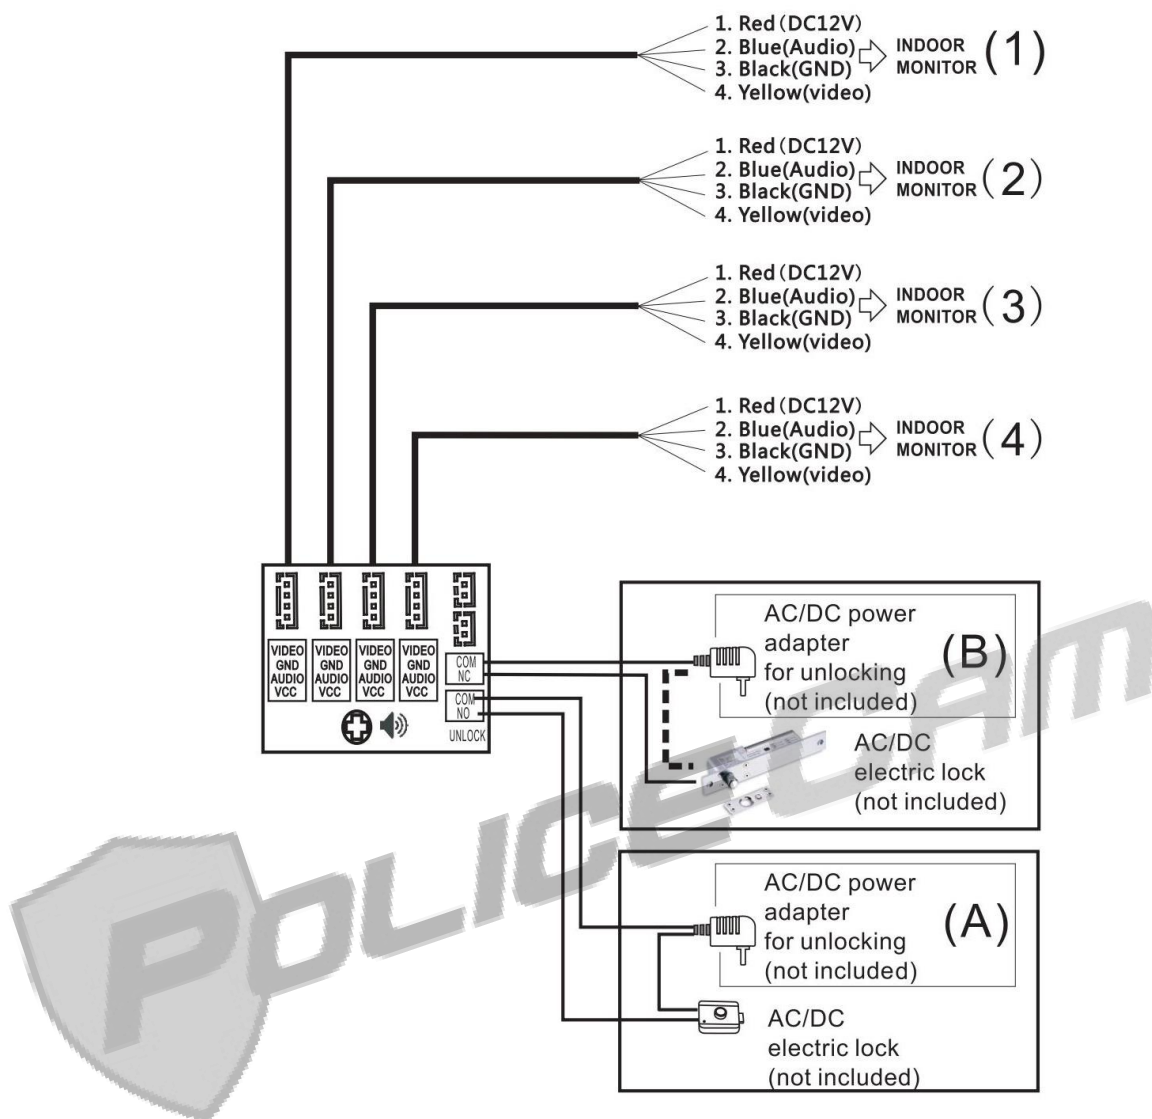

Красный – DC12V


Синий – Audio

Черный – GND

Желтый – Video

AC/DC power for adapter unlocking (not included) – AC/DC блок питания для электрического замка (не входит в комплектацию)

AC/DC electric lock – Электрический замок

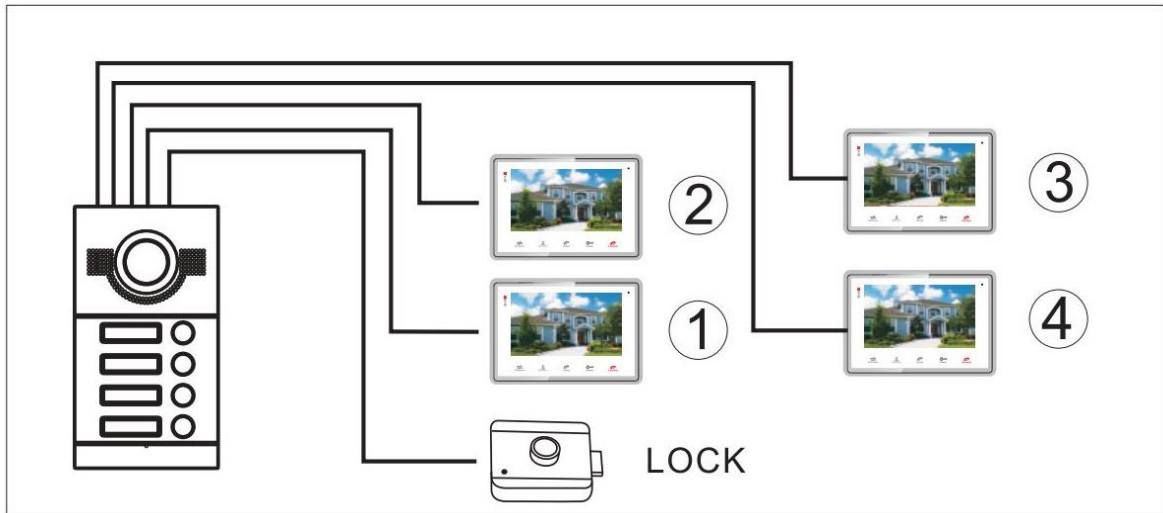

## Характеристики

**Матрица камеры:** 1/3-дюймовая COMS

**Угол обзора:** 120°

**Разрешение:** 800 TV линий

**Светодиоды для ночного времени:** инфракрасные светодиоды (60°)


**Потребляемая мощность:** максимум 150МА

**Источник питания:** питание от внутреннего экрана

**Рабочая температура:** -40~+50°C

**Способ установки:** настенный монтаж/скрытая проводка

## Схема установки

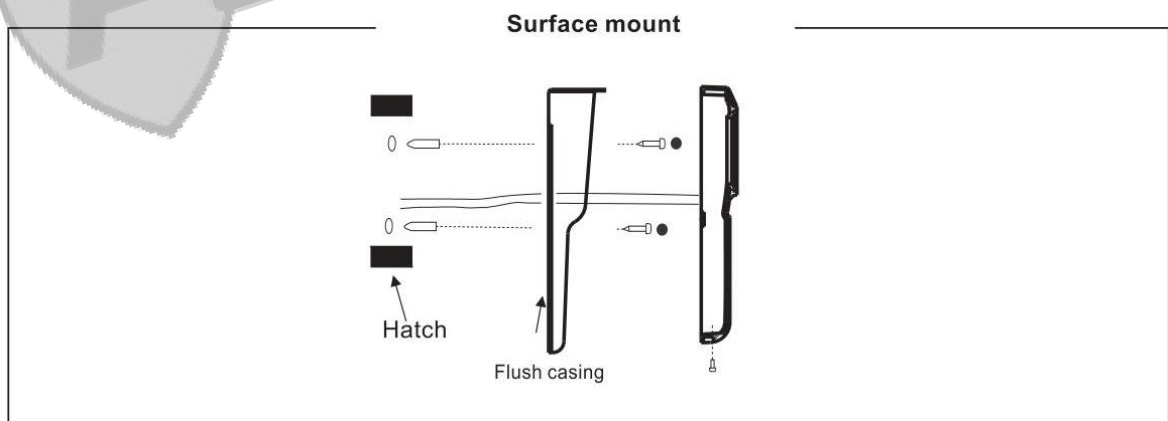

### Настенный монтаж

Hatch – люк

Flush casing – Монтажная ванночка


### Сухой контакт

При стандартном подключении система поддерживает замки с нормально открытым (N.O.) методом открывания двери. Это значит, что в нормальном состоянии сухой контакт (обозначен как **a**) находится в открытом состоянии и замок двери закрыт. При нажатии кнопки открывания дверей, состояние сухого контакта меняется на закрытое, и замок открывается.

## Звук динамиков слишком слабый, как его увеличить?

С обратной стороны внешней панели вы можете найти регулятор (обозначен как **b**), который используется для настройки уровня громкости звука. С помощью отвертки прокрутите регулятор, чтобы увеличить/уменьшить громкость звука.

## Процесс установки внешней панели

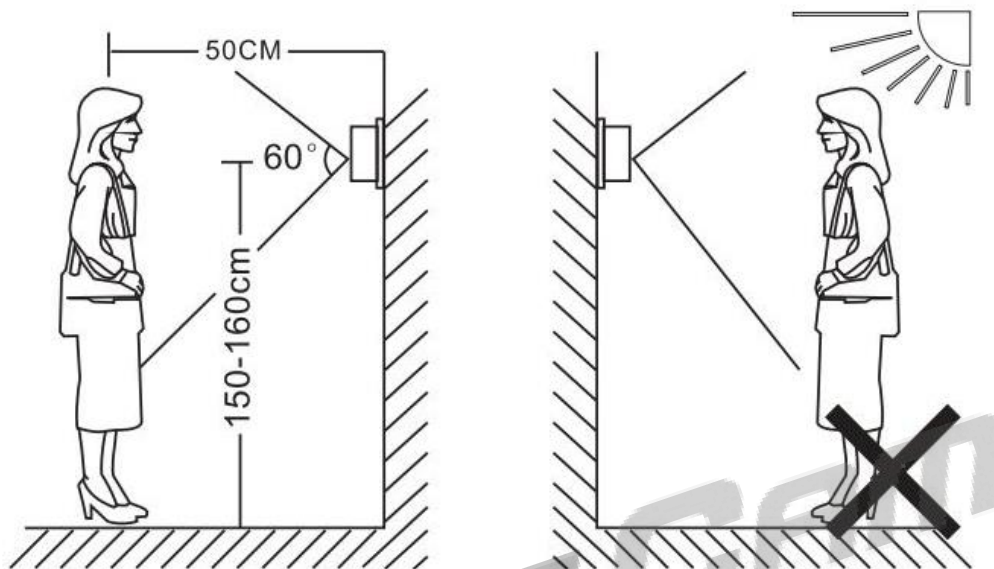

### Примечания:

Избегайте установки прибора возле источников сильного электромагнитного излучения.

Установка и настройка должна проходить с участием квалифицированного специалиста.

Избегайте сильных сотрясений, ударов и падений прибора.

Не рекомендуется устанавливать вызывную панель напротив прямых солнечных лучей или источников света.

Не устанавливайте камеру в местах, где прибор может попасть под прямое попадание дождя, солнечных лучей или может подвергнуться высоким температурам.

Выберите наиболее удобное расположение для установки, в котором камера будет находиться на уровне глаз.

Выключите питание прибора перед установкой.

Держите прибор вдали от воды и магнитного поля.